




JOINTS A JAQUETTE

Jointts pour brides désignées ISO PN (Internationales) / Jointts inscrits

Dimensions selon NF E 29-900-5 (Ancienne norme)

Norme remplacée par la NF EN 1514-3 et la EN 12560-3

Joint type "I" à jaquette pour brides à faces plates ou surélevées selon NF E 29-203, NF E 29-206 et NF E 29-207.

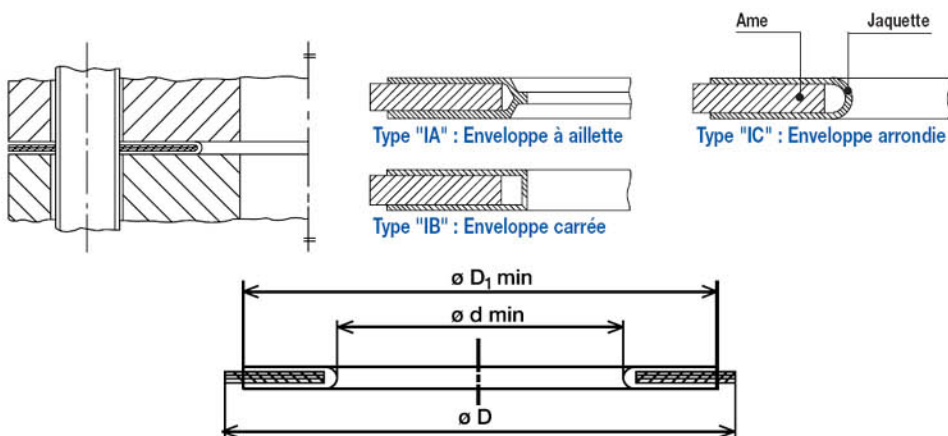

| DN | d min | D ₁ min | D pour ISO PN | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------|---|-------|-------|-------|---|-------|------|
| | | | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
| 10 | 17 | 36 | 39 | Utiliser les joints pour brides ISO PN 40 | | | - | Utiliser les joints pour brides ISO PN 40 | 46 | - |
| 15 | 21 | 40 | 44 | | | | 46,5 | | 51 | 52,5 |
| 20 | 27 | 50 | 54 | | | | 56 | | 61 | 66,5 |
| 25 | 34 | 60 | 64 | | | | 65,5 | | 71 | 73 |
| 32 | 43 | 70 | 76 | | | | 75 | | 82 | 82,5 |
| 40 | 48 | 80 | 86 | | | | 84,5 | | 92 | 94,5 |
| 50 | 60 | 92 | 96 | | | | 104,5 | | 107 | 111 |
| 65 | 76 | 110 | 116 | | | | 123,5 | | 127 | 129 |
| 80 | 89 | 126 | 132 | 136,5 | 142 | 148,5 | | | | |
| 100 | 114 | 151 | 152 | Utiliser les joints pour brides ISO PN 16 | 162 | 174,5 | 168 | 180 | | |
| 125 | 140 | 178 | 182 | | 192 | 196 | 194 | 215 | | |
| 150 | 168 | 206 | 207 | 218 | 221,5 | 284 | 224 | 250 | | |
| 200 | 219 | 260 | 262 | 273 | 278,5 | | 290 | 306 | | |
| 250 | 273 | 314 | 317 | 328 | 329 | 338 | 340 | 352 | 360,5 | |
| 300 | 324 | 365 | 373 | 378 | 384 | 408 | 400 | 417 | 421 | |
| 350 | 356 | 412 | 423 | 438 | 444 | 449 | 457 | 474 | 484,5 | |
| 400 | 407 | 469 | 473 | 489 | 495 | 513 | 514 | 546 | 538,5 | |
| 450 | 457 | 520 | 528 | 539 | 555 | 548 | 564 | 571 | 595,5 | |
| 500 | 508 | 570 | 578 | 594 | 617 | 605 | 624 | 628 | 653 | |
| 600 | 610 | 670 | 679 | 695 | 734 | 716,5 | 731 | 747 | 774 | |

Tolérances :

DN 10 à 100 : D_{-0,5}⁰

DN 125 à 350 : D₋₁⁰

DN 400 à 600 : D_{-1,5}⁰