




JOINTS A JAQUETTE

Joint pour brides désignées ISO PN (Internationales) / Joints percés

Dimensions selon NF E 29-900-5

Norme remplacée par la NF EN 1514-3 et la EN 12560-3

Joint de type "P" à jaquette pour brides à faces plates ou surélevées selon NF E 29-203, NF E 29-206 et NF E 29-207.

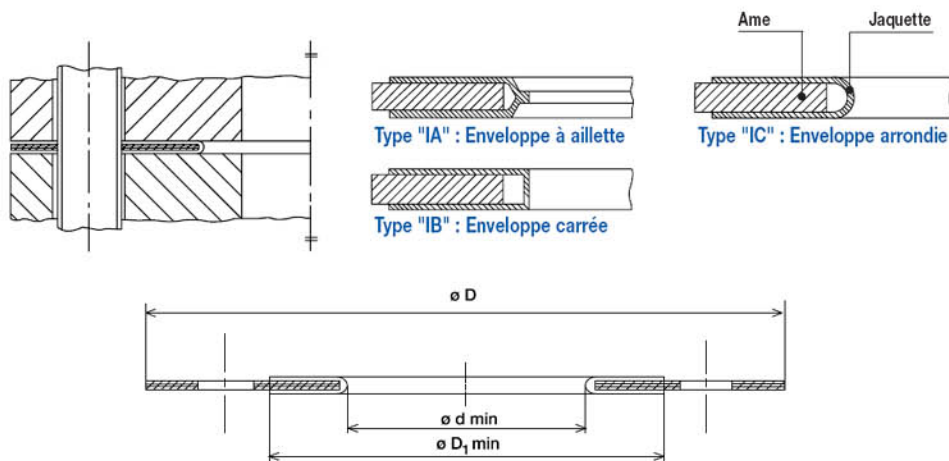

Dimensions en millimètres.

DN	d min	D ₁ min	D pour ISO PN								
			6	10	16	20	25	40	50		
10	17	36	75	Utiliser les joints pour les brides ISO PN 40		-	Utiliser les joints pour les brides ISO PN 40	90	-		
15	21	40	80			90		95			
20	27	50	90			100		105	120		
25	34	60	100			110		115	125		
32	43	70	120			120		140	135		
40	48	80	130			130		150	155		
50	60	92	140			150		165	165		
65	76	110	160			Utiliser les joints ISO PN 16		185	180	185	190
80	89	126	190			Utiliser les joints ISO PN 40		190	200	210	
100	114	151	210			Utiliser les joints ISO PN 16		220	230	235	255
125	140	178	240	Utiliser les joints ISO PN 16	250	255	270	280			
150	168	206	265		285	280	300	320			
200	219	260	320	340	340	345	360	375	380		
250	273	314	375	395	405	405	425	450	445		
300	324	365	440	445	460	485	485	515	520		
350	356	412	490	505	520	535	555	580	585		
400	407	469	540	565	580	600	620	660	650		
450	457	528	595	615	640	635	670	685	710		
500	508	578	645	670	715	700	730	755	775		
600	610	679	755	780	840	815	845	890	915		

Tolérances :

DN 10 à 100 : D_{-0,5}⁰

DN 125 à 350 : D₋₁⁰

DN 400 à 600 : D_{-1,5}⁰