



JOINTS PLATS, ONDULÉS, STRIÉS ET MÉTALLOPLASTIQUES


Jointes pour brides désignées PN (Européennes)

Dimensions des jointes selon NF EN 1514-4 (Nouvelle norme)


Remplace la NF E 29-900-6 pour les brides désignées PN

Jointes type "IBC" pour brides à faces plates ou surélevées selon EN 1092-1.

Joint à autocentrage

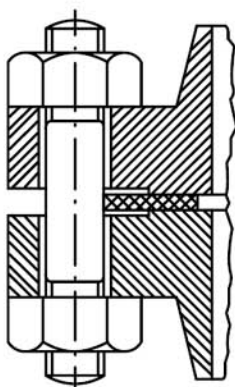

Joint à anneau de centrage

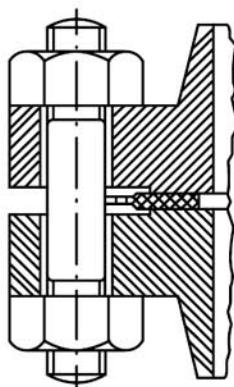

Dimensions en millimètres.

| DN | Diamètre intérieur du joint min | Diamètre extérieur du joint ou de l'anneau de centrage | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 |
| 10 | 18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 |
| 15 | 22 | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 |
| 20 | 27 | 63 | 63 | 63 | 63 | 74 | 74 |
| 25 | 34 | 73 | 73 | 73 | 73 | 84 | 84 |
| 32 | 43 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 90 |
| 40 | 49 | 94 | 94 | 94 | 94 | 105 | 105 |
| 50 | 61 | 109 | 109 | 109 | 109 | 115 | 121 |
| 65 | 77 | 129 | 129 | 129 | 129 | 140 | 146 |
| 80 | 89 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 156 |
| 100 | 115 | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 183 |
| 125 | 141 | 194 | 194 | 196 | 196 | 213 | 220 |
| 150 | 169 | 220 | 220 | 226 | 226 | 250 | 260 |
| 200 | 220 | 275 | 275 | 286 | 293 | 312 | 327 |
| 250 | 273 | 330 | 331 | 343 | 355 | 367 | 394 |
| 300 | 324 | 380 | 386 | 403 | 420 | 427 | 461 |
| 350 | 356 | 440 | 446 | 460 | 477 | 489 | 515 |
| 400 | 407 | 491 | 498 | 517 | 549 | 546 | 575 |
| 450 | 458 | 541 | 558 | 567 | 574 | - | - |
| 500 | 508 | 596 | 620 | 627 | 631 | 660 | 708 |
| 600 | 610 | 698 | 737 | 734 | 750 | 768 | 819 |

Tolérances : non spécifiées