




JOINTS A JAQUETTE

Joint pour brides désignées PN (Européennes) / Joints inscrits

Dimensions selon NF EN 1514-3 (Nouvelle norme)

Remplace la NF E 29-900-5 pour les brides désignées PN

Joint type "IBC" à jaquette pour brides à faces plates ou surélevées selon EN 1092-1, EN 1092-2, EN 1092-3 et prEN 1092-4.

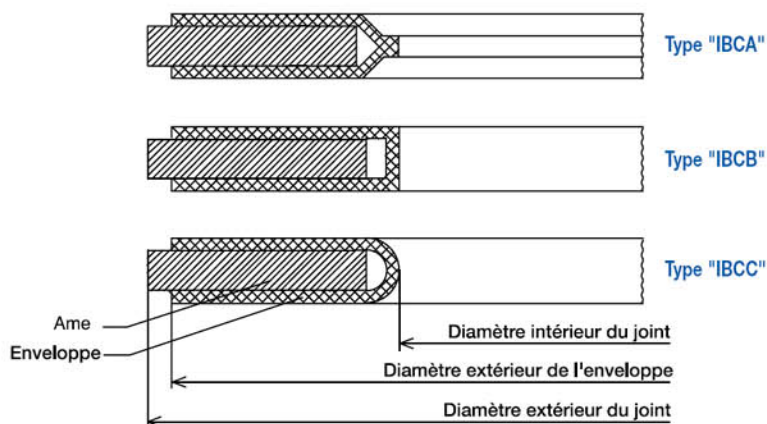

Dimensions en millimètres.

DN	Diamètre intérieur du joint	Diamètre extérieur de l'enveloppe	Diamètre extérieur du joint					
			PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63
10	18	36	39	46	46	46	46	56
15	22	40	44	51	51	51	51	61
20	27	50	54	61	61	61	61	72
25	34	60	64	71	71	71	71	82
32	43	70	76	82	82	82	82	88
40	49	80	86	92	92	92	92	103
50	61	92	96	107	107	107	107	113
65	77	110	116	127	127	127	127	138
80	89	126	132	142	142	142	142	148
100	115	151	152	162	162	168	168	174
125	141	178	182	192	192	194	194	210
150	169	206	207	218	218	224	224	247
200	220	260	262	273	273	284	290	309
250	273	314	317	328	329	340	352	364
300	324	365	373	378	384	400	417	424
350	356	412	423	438	444	457	474	486
400	407	469	473	489	495	514	546	543
450	458	528	528	539	555	564	571	-
500	508	578	578	594	617	624	628	-
600	610	679	679	695	734	731	747	-

Tolérances : non spécifiées



33 (0)4 72 05 46 50 - Fax : 33 (0)4 72 05 46 62

Email : revol@groupeevol.fr Site : www.groupeevol.fr