




JOINTS A JAQUETTE

Joint pour brides désignées Class (Américaines) / Joints inscrits

Dimensions selon EN 12560-3 (Norme Européenne)

Remplace la NF E 29-900-5 pour les brides désignées Class

Joint type "IBC" à jaquette pour brides à faces plates ou surélevées selon EN 1759-1, EN 1759-3 et EN 1759-4.

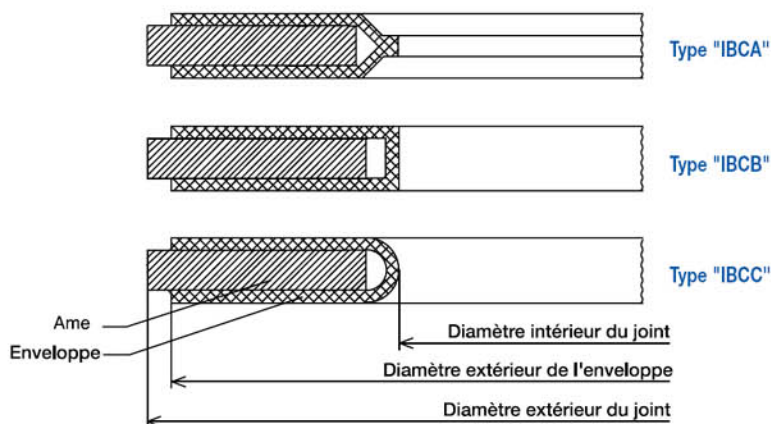

Dimension nominale		Diamètre intérieur du joint min. (mm)	Diamètre de l'enveloppe min. (mm)	Diamètre extérieur du joint	
NPS	DN ¹⁾			Désignation Class 150 (mm)	Désignation Class 300 (mm)
1/2	15	22	40	47,5	54,0
3/4	20	27	50	57,0	66,5
1	25	34	60	66,5	73,0
1 1/4	32	43	70	76,0	82,5
1 1/2	40	49	80	85,5	95,0
2	50	61	92	104,5	111,0
2 1/2	65	73	110	124,0	130,0
3	80	89	126	136,5	149,0
4	100	115	151	174,5	181,0
5	125	141	178	196,5	216,0
6	150	169	206	222,0	251,0
8	200	220	260	279,0	308,0
10	250	273	314	339,5	362,0
12	300	324	365	409,5	422,0
14	350	356	412	450,5	485,5
16	400	407	469	514,0	539,5
18	450	458	528	549,0	597,0
20	500	508	578	606,5	654,0
24	600	610	679	717,5	774,5

1) Pour information seulement.

Tolérances : non spécifiées